

聚氨酯系列

食品级型聚氨酯软管LCTUX

特点及应用

- 流体：空气、水
- 特点：良好的机械性能，抗拉伸性、耐压、耐磨、防紫外线、耐曲折、耐水性好，比聚酯PU具有更好的耐化学性，使用寿命更长、材质符合FDA认证。
- 应用：应用于食品加工、气动装置、自动化设备、快速循环系统等。

系列表

型号	外径×内径 (mm)	最高使用压力 (Mpa)			最小弯曲 半径 (mm)	配色							
						黑	白	红	蓝	黄	绿	灰	透明
		20℃	40℃	60℃		B	W	R	BU	Y	G	GR	C
LCTUX0212	2×1.2	空气 0.8 水 0.6	空气 0.65 水 0.5	空气 0.5 水 0.4	4	●	○	●	●	●	●	●	○
LCTUX0425	4×2.5				10								
LCTUX0604	6×4				15								
LCTUX0805	8×5				20								
LCTUX1065	10×6.5				30								
LCTUX1208	12×8				35								
LCTUX1410	14×10				55								
LCTUX1612	16×12				65								
LCTUX 1/8"	3.18×2				10								
LCTUX 3/16"	4.76×3.18				15								
LCTUX 1/4"	6.35×4.23				23								
LCTUX 3/8"	9.53×6.35				27								
LCTUX 1/2"	12.7×8.46				35								


注：其他尺寸、颜色需求，请与本公司联系。

材料、长度、包装

- 材料：聚醚型聚氨酯，硬度：95A~98A
- 长度：外径6mm及以下200m一卷
 外径6mm以上100m一卷
- 包装：盘装、盒装



型号表示方法

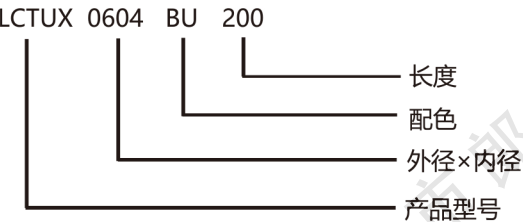

适合管接头


- 快换接头、嵌入式管接头、微型管接头



使用流体温度范围

使用流体	使用流体温度
空气	-40℃ ~ +70℃
水	0℃ ~ +40℃

最高使用压力图

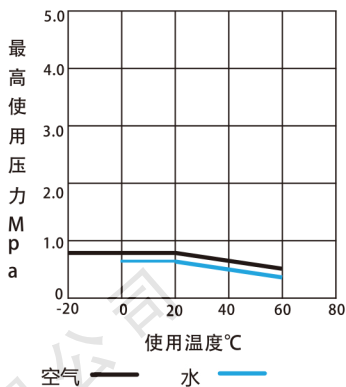

公差范围

聚氨酯管外径	聚氨酯管内外径公差
4-12mm	+0.10 / -0.10
14-16mm	+0.15 / -0.15

- ★ 注意：
- 1、本产品主要过气、水，使用其他介质，请与本公司联系。
 - 2、最小弯曲半径是在温度20℃条件下，测定弯曲的值。
 - 3、绝热压缩使温度异常上升的场合是管子破裂的原因。

最小弯曲半径测定方法

