

聚氨酯系列

防静电聚氨酯管LCTAU

特点及应用

- 流体：空气
- 特点：整个材质拥有低电阻率，较长的寿命、优秀的振动吸收，采用导电性聚氨酯，表面抗阻 $10^4\sim10^7\Omega$ 。该类管可以完全消散积累的静电，从而提高设备的安全性。
- 应用：应用于防静电包装设备、气动装置、电子业、喷涂设备。

系列表

型号	外径×内径 (mm)	最高使用压力 (Mpa)			最小弯曲 半径 (mm)	配色							
		20℃	40℃	60℃		黑	白	红	蓝	黄	绿	灰	透明
						B	W	R	BU	Y	G	GR	C
LCTAU0425	3×2.5	空气	空气	空气	10	●	○	●	●	●	●	●	○
LCTAU0425	4×2.5				10								
LCTAU0604	6×4				15								
LCTAU0805	8×5				20								
LCTAU1065	10×6.5				30								
LCTAU1208	12×8				35								


注：其他尺寸、颜色需求，请与本公司联系。

材料、长度、包装

- 材料：聚氨酯，硬度：95A~98A
- 长度：外径6mm及以下200m一卷
外径6mm以上100m一卷
- 包装：盘装、盒装



型号表示方法

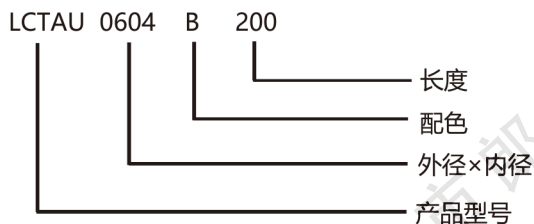

适合管接头


- 防静电快换接头、微型管接头



使用流体温度范围

使用流体	使用流体温度
空气	-20℃ ~ +70℃

最高使用压力图

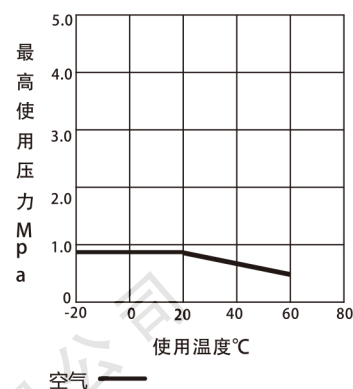

公差范围

聚氨酯管外径	聚氨酯管内外径公差
4-12mm	+0.10 / -0.10
14-16mm	+0.15 / -0.15

★ 注意:

- 1、本产品主要过气，使用其他介质，请与本公司联系。
- 2、最小弯曲半径是在温度20℃条件下，测定弯曲的值。
- 3、绝热压缩使温度异常上升的场合是管子破裂的原因。

最小弯曲半径测定方法

