

聚氨酯系列

高温水管LCTPU

特点及应用

- 流体：水，空气
- 特点：良好的耐腐蚀性能、柔韧性、耐高水温、耐曲折、抗老化，使用寿命长。
- 应用：应用于注塑机、模温机。

系列表


型号	外径×内径 (mm)	最高使用压力 (Mpa)			最小弯曲 半径 (mm)	配色							
		20℃	60℃	100℃		黑	白	红	蓝	黄	绿	灰	透明
						B	W	R	BU	Y	G	GR	C
LCTPU0425	4×2.5	1.0	0.5	0.3	15	●	○	●	●	●	●	●	○
LCTPU0604	6×4				20								
LCTPU0805	8×5				30								
LCTPU0906	9×6				35								
LCTPU1065	10×6.5				40								
LCTPU1108	11×8				45								
LCTPU1208	12×8				50								
LCTPU1611	16×11				75								

注：其他尺寸、颜色需求，请与本公司联系。

材料、长度、包装

- 材料：特殊聚醚型聚氨酯
- 长度：100m一卷
- 包装：卷轴带塑料保护层

型号表示方法

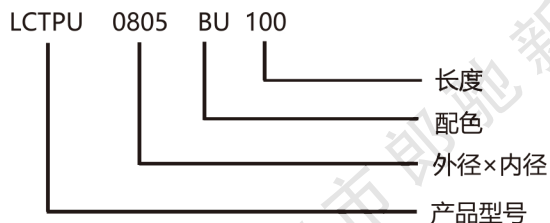

适合管接头


- 快插接头



使用流体温度范围

使用流体	使用流体温度
水、空气	-20℃~+100℃

最高使用压力图

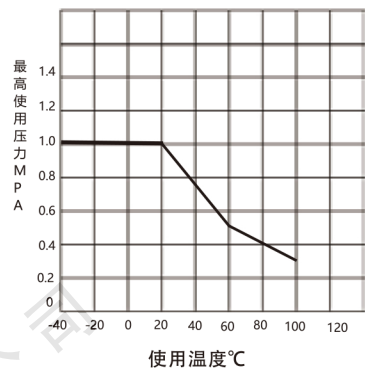

公差范围

聚氨酯管外径	聚氨酯管内外径公差
4-12mm	+0.10 / -0.10
14-16mm	+0.15 / -0.15

★ 注意：

- 1、本产品主要过气、水，使用其他介质，请与本公司联系。
- 2、最小弯曲半径是在温度20℃条件下，测定弯曲的值。
- 3、绝热压缩使温度异常上升的场合是管子破裂的原因。

最小弯曲半径测定方法

