

聚氨酯夹纱管系列

精密型PU夹纱管LCYTU

特点及应用

- 流体：空气、水
- 特点：良好的机械性能、耐压、耐磨、抗震性、耐水解，比经济型具有更好的耐化学性，使用寿命更长。
- 应用：应用于气动装置、自动化设备、快速循环系统、冷却系统、汽车制造等。

系列表


型号	外径x内径 (mm)	最高使用压力 (Mpa)			最小弯曲 半径 (mm)	配色							
						黑	白	红	蓝	黄	绿	灰	透明
		20℃	40℃	60℃		B	W	R	BU	Y	G	GR	C
LCYTU0805	8×5	1.6	1.2	0.8	20	●	○	●	●	●	●	●	○
LCYTU1065	10×6.5				30								
LCYTU1208	12×08				40								
LCYTU1410	14×10	1.4	1.0	0.6	60								
LCYTU1612	16×12				75								

注：其他尺寸、颜色需求，请与本公司联系。

材料、长度、包装

- 材料：聚醚型聚氨酯，硬度：85A-95A
- 长度：100m一卷
- 包装：卷装带塑料保护层、盒装

型号表示方法

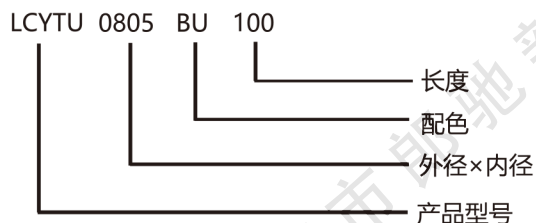

适合管接头


- 快换接头、嵌入式管接头、微型管接头



使用流体温度范围

使用流体	使用流体温度
空气	-40℃ ~ +70℃
水	0℃ ~ +40℃

最高使用压力图

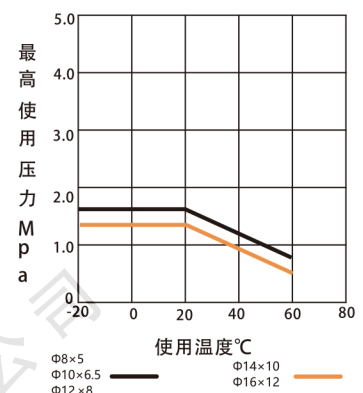

公差范围

夹纱管外径	夹纱管内外径公差
8-12mm	+0.15 / -0.15
14-19mm	+0.20 / -0.20

★ 注意：

- 1、本产品主要过气、水，使用其他介质，请与本公司联系。
- 2、最小弯曲半径是在温度20℃条件下，测定弯曲的值。
- 3、绝热压缩使温度异常上升的场合是管子破裂的原因。

最小弯曲半径测定方法

