

多层管系列

消防输送管LCTP

特点及应用

- 流体：全氟己酮、七氟丙烷
- 特点：阻燃、耐磨损、耐压。
- 应用：主要用于储能箱、汽车灭火系统等消防领域。

系列表

型号	外径×内径 (mm)	最高使用压力			最小弯曲 半径 (mm)	配色							
		(Mpa)				黑	白	红	蓝	黄	绿	灰	透明
		20℃	40℃	60℃		B	W	R	BU	Y	G	GR	C
LCTP0805	8×5	3.5	3.2	3.0	35	●	-	●	-	●	-	-	-
LCTP1208	12×8	3.0	2.8	2.2	60								
LCTP1612	16×12	2.0	1.8	1.2	90								


注1：耐压结果，以2.0MPa的压力进行液压强度测试，保压5min没有渗漏、变形和破损。

注2：其他尺寸、颜色需求，请与本公司联系。

材料、长度、包装

- 材料：TPEE
- 长度：100m一卷
- 包装：卷装带塑料保护层、定制盒装

型号表示方法

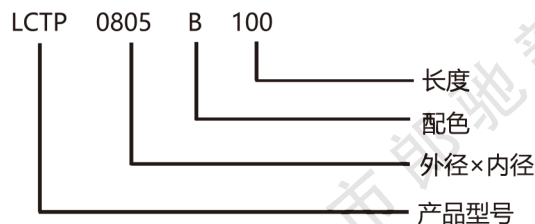

适合管接头


- 快速管接头、法兰接头



使用流体温度范围

使用流体	使用流体温度
流体	-20℃ ~ +70℃

最高使用压力图

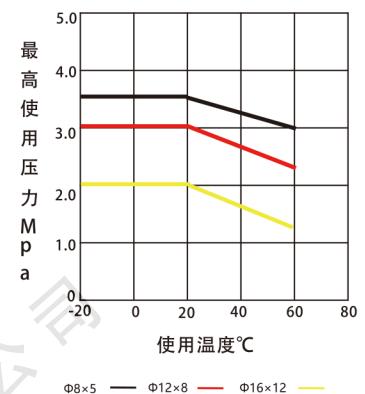

公差范围

多层管外径	多层管内外径公差
3-8mm	+0.10 / -0.10
10-12mm	+0.15 / -0.15
14-16mm	+0.20 / -0.20

★ 注意：

- 1、本产品主要过全氟己酮、七氟丙烷，使用其他介质，请与本公司联系。
- 2、最小弯曲半径是在温度20℃条件下，测定弯曲的值。
- 3、绝热压缩使温度异常上升的场合是管子破裂的原因。

最小弯曲半径测定方法

